


Finestre con **Rehau Synego 80**

Proteggiamo la tua casa e l'ambiente

Con **SYNEGO** la vostra fiducia è ben riposta perché è una finestra **sostenibile** e **ben studiata**. Una bella soddisfazione!

1.000.000 di kg di CO2
in meno all'anno
grazie all'impiego di materie
prime riciclate

Un eccellente bilancio ecologico
I nostri prodotti si caratterizzano per un
lungo ciclo di vita e per le loro proprietà
rispettose per l'ambiente.

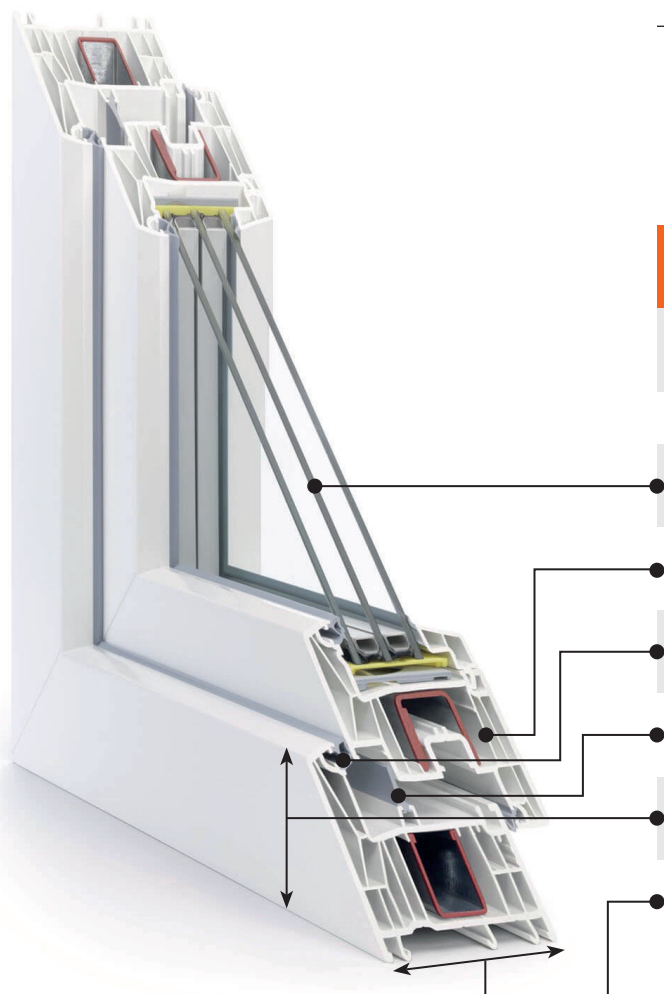

Costruzione della finestra

Ritiro della finestra

Riqualificazione

Produzione

• Triplo vetro isolante con protezione termica, vetro fino a 51 mm

• Telaio a 7 camere, anta a 6 camere per un isolamento elevato

• Guarnizioni per un'affidabile protezione da correnti d'aria e umidità

• Possibilità di un terzo livello di guarnizione

• Ingombro ridotto (117mm) per far entrare la luce

• Profondità profilo (80mm) per proporzioni slanciate

Sostenibilità a 360°.

Teniamo conto dell'impiego di materiali e di energia durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Alla base della nostra filosofia di riutilizzo c'è il ritiro delle finestre per recuperare materie prime che poi vengono totalmente trattate e reintrodotte nel processo produttivo. Senza perderci in qualità.

Durante il processo produttivo riduciamo attraverso molteplici provvedimenti il fabbisogno energetico.

Questo perché il minor consumo di risorse è la soluzione migliore per proteggere l'ambiente

Dati tecnici

		Guarnizione di battuta	Guarnizione centrale
Isolamento termico profilo		Uf fino a 1,0 W/m ² K	Uf fino a 0,94 W/m ² K
Isolamento termico finestra	Vetro (valore Ug)	Valore totale di isolamento (valore Uw)	
	0,8 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,92 W/m ² K
	0,7 W/m ² K	0,87 W/m ² K	0,86 W/m ² K
	0,6 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,79 W/m ² K
	0,5 W/m ² K	0,74 W/m ² K	0,72 W/m ² K
	0,4 W/m ² K	0,67 W/m ² K	0,66 W/m ² K
Isolamento acustico	Rw,p fino a 46dB		
Sicurezza contro le effrazioni	Fino a RC 3		